
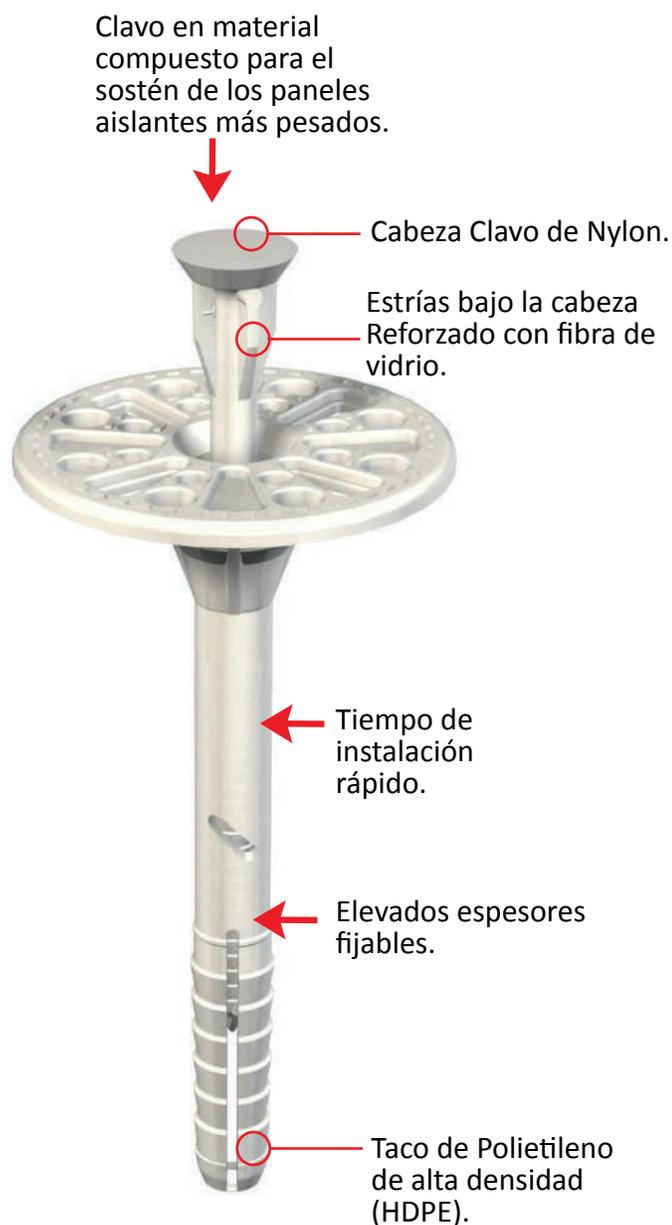


TACO DE POLIETILENO CON CLAVO DE NYLON

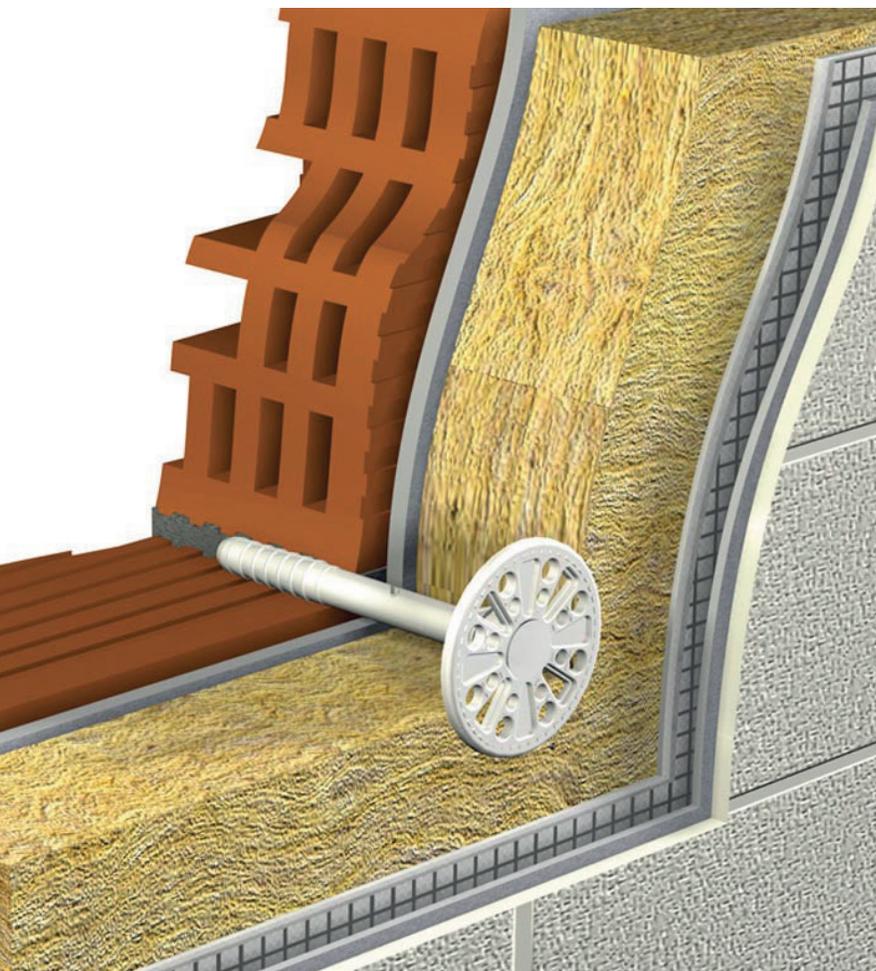

Información Taco de polietileno con clavo de nylon.

- Para la fijación de paneles aislantes en todos los materiales .
- Categoría de uso:
 - a - Hormigón.
 - b - Ladrillos macizos.
 - c - Ladrillos princesa.
 - d - Hormigón con áridos ligeros.
 - e - Hormigón celular.
- Evaluación Técnica Europea (ETA-CE).

TACO DE POLIETILENO CON CLAVO DE NYLON



Descripción:

ZE-Handyplug® - Taco de polietileno alta densidad blanco natural, con clavo de nylon reforzado con fibra de vidrio, para la fijación de paneles aislantes, disco Ø 58 mm, Homologado ETA-CE.


Características, Ventajas y Homologaciones:

- ✓ Evaluación Técnica Europea (ETA-CE) para la fijación de paneles aislantes en todos los materiales (categoría de uso: a, b, c, d, e), según el ETA 15/0641.
- ✓ Rápido tiempo de instalación.
- ✓ Fijación sin puente térmico, máximo ahorro energético.
- ✓ El espesor del disco (3,5mm) y las nervaduras bajo la cabeza del clavo aumentan su resistencia en la instalación del anclaje.
- ✓ Geometrías especiales y compuestos para soportar los más pesados sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE).
- ✓ Amplia gama de espesores a fijar.
- ✓ Profundidad reducida, homologada también en la instalación sobre paneles prefabricados de hormigón.


Tabla especificaciones técnicas:

CODIGO	NOMINAL	LARGO	ENVASE	Cod Tecfi
20ZZE01	10.0	90	200 U	ZZE0110090
30ZZE01	10.0	110	200 U	ZZE0110110
40ZZE01	10.0	130	200 U	ZZE0110130
50ZZE01	10.0	150	200 U	ZZE0110150
60ZZE01	10.0	180	200 U	ZZE0110180
70ZZE01	10.0	210	150 U	ZZE0110210


Cómo se usa:




Realizar perforación previa.



Limpe la zona de perforación.



Inserte taco y golpee fuerte el clavo.



Término de la instalación.

