

ACCESORIOS

CANCAMOS Y GANCHO HAMACA



CANCAMO CERRADO CON ARGOLLA

Usos generales tales como:


- Soporte de artículos en voladizo.
- Soporte para amarre de vientos y cuerdas.
- Junto a tarugos nylon para aplicaciones en concreto.



GANCHO HAMACA

Usos generales tales como:

- Sirve para instalar hamacas, cables.
- Se usa directamente a madera para colgar maceteros.
- Junto a tarugos nylon para aplicaciones en concreto.

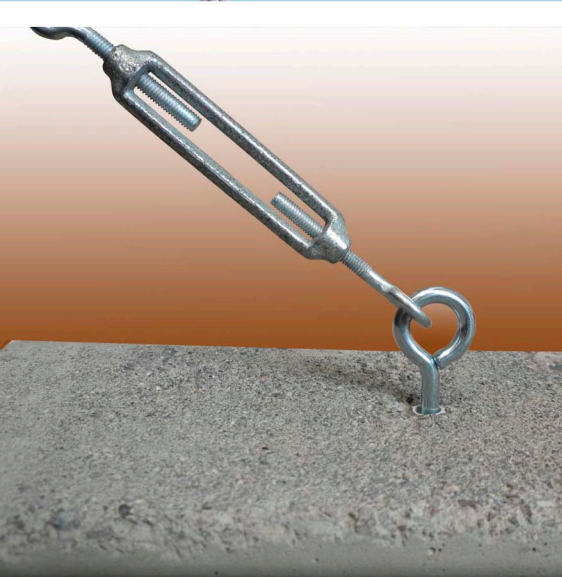

CANCAMO CERRADO

Usos generales tales como:


- Directamente en madera para sostener y colgar cables, cuerdas, cadenas, etc.
- Junto a tarugos nylon para aplicaciones en concreto.
- En maderas muy duras se recomienda realizar una perforación guía.



CANCAMO ABIERTO

Usos generales tales como:

- Sirve como punto de conexión ya sea sostener o colgar cable de apoyo.
- Complementario para tensores y vientos.
- Se usa en concreto con tacos expansión.
- Junto a tarugos nylon para aplicaciones en concreto.

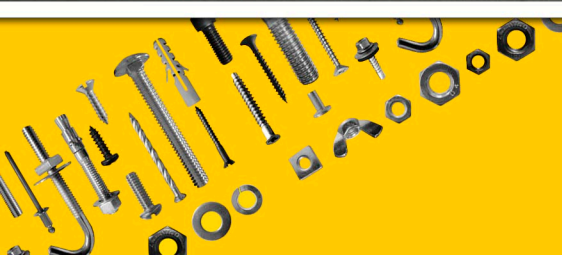

Av. Gladys Marín N° 5760
Estación Central
Santiago - Chile
Fono: 2 476 7000


 **mamut**
www.fijaciones.com

CANCAMO CERRADO CON ARGOLLA

Código	Nominal "D" (pulg)	Largo "L" pulg (mm)	Empaque	Largo Rosca "F" pulg (mm)	Diám. Argolla "B" pulg (mm)	Perf. Guía (mm)	
01CRM	3/8	2.1/2" - 63	5 U	1.3/4 - 44	3" - 76	7,2 - 8,0	

CARACTERÍSTICAS

- Zincado brillante.
- Argolla soldada para mayor capacidad de sujeción.
- Argolla libre permite trabajar en distintos ángulos.
- Disponible con rosca para maderas.
- Se pueden usar con tarugos nylon.
- Aplicaciones en concreto.
- Uso liviano.




GANCHO HAMACA

Código	Nominal (pulg)	Largo "L" pulg (mm)	Empaque	Largo "F" pulg (mm)	Largo Rosca "B" pulg (mm)	Diám. Gancho "D" mm	Perf. Guía (mm)
01GHH	3/8	6.1/4 - 158	5 U	3.1/4 - 82	1.1/2 - 38	7.5	7.0 - 8.0

CARACTERÍSTICAS

- Zincado brillante.
- Gancho libre permite trabajar en distintos ángulos.
- Gran longitud de rosca para un mejor agarre en madera y concreto.
- Uso liviano.




CANCAMO CERRADO

Código	Nominal "D" Pulg - (mm)	Largo "L" (pulg) (mm)	Empaque	Diámetro Ojo "A" (mm)	Largo Rosca "F" (mm)	Perfor. Guía (mm)	Tarugo Recomendado	
01CCM	1/4 - 6,0	3"	76	5 U	13	37	5,5	M10
02CCM	1/4 - 6,0	3.3/4	95	5 U	13	37	5,5	M10
03CCM	1/4 - 6,0	5"	127	5 U	13	50	5,5	M10
04CCM	3/8 - 10,0	4"	100	5 U	16	50	7,5	M14
06CCM	3/8 - 10,0	4.1/2	114	5 U	19	50	7,5	M14
05CCM	3/8 - 10,0	6"	152	5 U	16	50	7,5	M14
**07CCM	1/2 - 12,0	6.3/4	171	2 U	23	60	9,0	M14

(**)Cancamo soldado

CARACTERÍSTICAS

- Zincado brillante.
- Punta aguda facilita el perforado.
- Gran longitud de rosca para un mejor agarre.
- Rosca laminada, mayor seguridad en su instalación.
- Fácil y simple de instalar.
- Se puede usar con tarugo nylon.
- Reutilizables.
- Uso liviano.



CANCAMO ABIERTO

Código	Nominal "D" Pulg - (mm)	Largo "L" (Pulg) (mm)	Empaque	Diámetro Ojo "A" (mm)	Largo Rosca "F" (mm)	Perfor. Guía (mm)	Tarugo Recomendado	
01CMA	1/4 - 6.0	3"	76	5 U	25	29	4.5	M10
02CMA	1/4 - 6.0	4"	100	5 U	20	37	4.5	M10
03CMA	5/16 - 8,0	4"	100	5 U	22	39	5.5	M12
04CMA	3/8 - 10.0	4"	100	5 U	24	40	6.5	M12
05CMA	3/8 - 10.0	5"	127	5 U	22	50	7.5	M14

CARACTERÍSTICAS

- Zincado brillante.
- Punta aguda facilita el perforado.
- Gran longitud de rosca para un mejor agarre.
- Rosca laminada, mayor seguridad en su instalación.
- Fácil y simple de instalar.
- Se puede usar con tarugo nylon.
- Reutilizables.
- Uso liviano.

