


FIJACIONES - CUBIERTAS

AUTOPERFORANTES CON GOLILLA PARA
PANELES A METAL - MADERA - CONCRETO




AB01

METAL

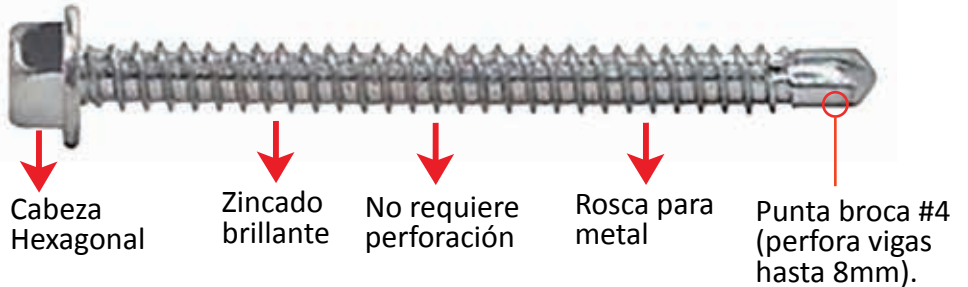


TX01

METAL

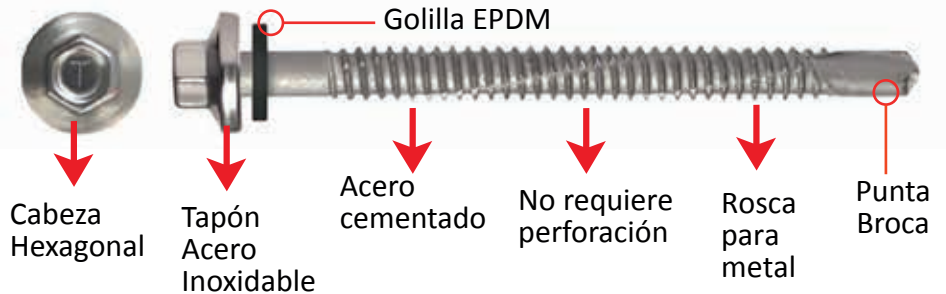

HY01

MADERA

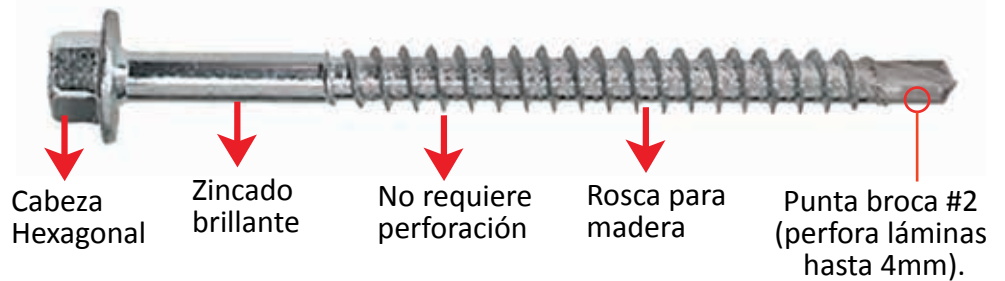

GZ01

CONCRETO



FIJACIONES - CUBIERTAS

PANELES A METAL - MADERA - CONCRETO



Características, Ventajas y Homologaciones.

AB01 - ACERO:

- Tornillo autotaladrante, cabeza hexagonal golilla estampada, acero cementado, zincado - Diám. 6,3.
- Tornillo autotaladrante capacidad de perforación máxima 8mm.
- Entre caras 10mm (instalar con 114PTA O 116PTA).
- Velocidad de taladro: 1000 - 1800 rpm.

TX01 - ACERO:

- Tornillo autotaladrante, cabeza hexagonal golilla estampada con tapón de acero Inoxidable A2, montado con golilla de EPDM, acero cementado, acabado especial para altas prestaciones.
- Entre caras 8mm (instalar con 106PTA o 108PTA).
- Capacidad de perforación máxima 8mm.
- No se requiere perforación previa.
- Velocidad de taladro: 1000 - 1800 rpm.

HY01 - MADERA:

- Tornillo autotaladrante, cabeza hexagonal golilla estampada, broca reducida para madera, acero cementado, zincado.
- Tornillo autotaladrante capacidad de perforación máxima 4mm.
- Entre caras 8 mm (instalar con 106PTA o 108 PTA).
- Velocidad de taladro: 1000 - 1800 rpm.

GZ01 - CONCRETO:

- Tornillo para hormigón (rosca Hi-Lo), cabeza hexagonal golilla estampada, acero cementado, zincado.
- Entre caras 8mm (instalar con 106PTA o 108PTA).
- Requiere perforación previa 5mm (hormigón 25/45 Rc).
- Requiere perforación previa 5.5mm (hormigón >45 Rc).

Tabla especificaciones técnicas:


| CODIGO | NOMINAL | LARGO | ENVASE | Cod Tecfi |
|--------------------------|-------------|-------|--------|-----------|
| Zincado Brillante | | | | |
| 60AB01 | 6.3[1/4-14] | 50 | 200 U | AB0106050 |
| 100AB01 | 6.3[1/4-14] | 80 | 100 U | AB0106080 |
| 130AB01 | 6.3[1/4-14] | 110 | 100 U | AB0106110 |
| 160AB01 | 6.3[1/4-14] | 140 | 100 U | AB0106140 |
| 190AB01 | 6.3[1/4-14] | 180 | 100 U | AB0106180 |

| CODIGO | NOMINAL | LARGO | ENVASE | Cod Tecfi |
|---|-------------|-------|--------|-----------|
| Acabado Especial para altas prestaciones | | | | |
| 80TX01 | 6.3[1/4-14] | 80 | 100 U | TX0163080 |
| 100TX01 | 6.3[1/4-14] | 110 | 100 U | TX0163110 |
| 130TX01 | 6.3[1/4-14] | 150 | 100 U | TX0163150 |
| 150TX01 | 6.3[1/4-14] | 180 | 100 U | TX0163180 |


| CODIGO | NOMINAL | LARGO | ENVASE | Cod Tecfi |
|--------------------------|-------------|-------|--------|-----------|
| Zincado Brillante | | | | |
| 60HY01 | 6.5[1/4-10] | 110 | 100 U | HY0165110 |
| 90HY01 | 6.5[1/4-10] | 140 | 100 U | HY0165140 |

| CODIGO | NOMINAL | LARGO | ENVASE | Cod Tecfi |
|--------------------------|-------------|-------|--------|-----------|
| Zincado Brillante | | | | |
| 70GZ01 | 6.6[1/4-10] | 110 | 100 U | GZ0166110 |
| 100GZ01 | 6.6[1/4-10] | 150 | 100 U | GZ0166150 |


Cómo se usa:

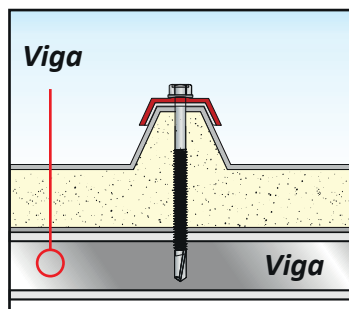


Perfil fijar a Metal
AB01

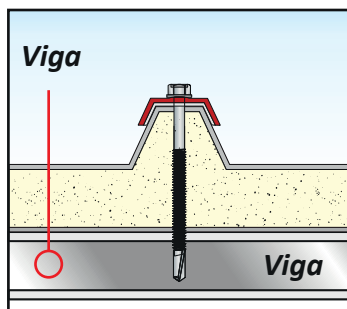

Perfil fijar a Metal
TX01

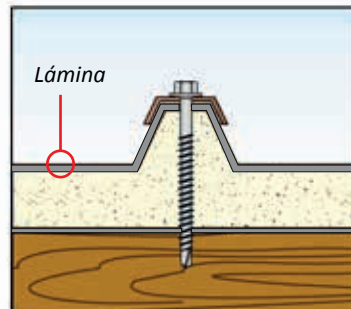

Perfil fijar a Madera
HY01

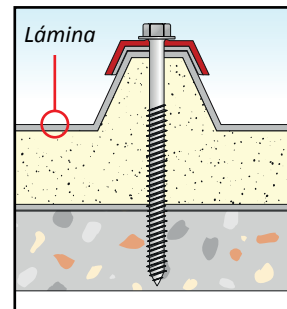

Perfil fijar a Concreto
GZ01