


FIJACIONES

CONECTOR DE CORTE

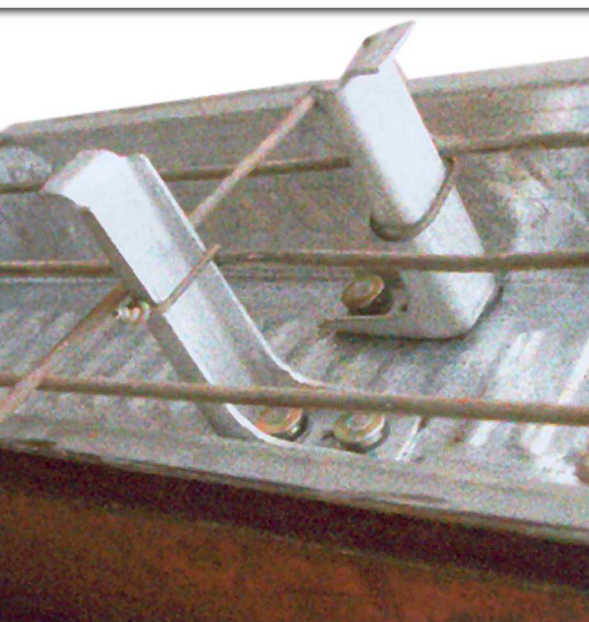

CONECTOR DE CORTE PARA LOSAS COLABORANTES

Usos generales tales como:


- Su función es lograr transmitir los esfuerzos de la losa a la estructura y resistir también las tensiones rasantes.
- Mínimo daño al revestimiento galvanizado de la placa colaborante.
- No requiere de costoso soporte eléctrico.
- Para espesores mínimo de losa 108mm.



HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN




PISTOLA



FULMINANTE



CLAVOS

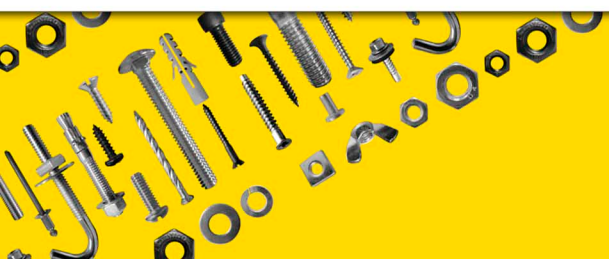

Av. Gladys Marín N° 5760
Estación Central
Santiago - Chile
Fono: 2 476 7000

 **mamut**
www.fijaciones.com


CONECTOR DE CORTE PARA LOSA COLABORANTE

CARACTERISTICAS

Código	Diámetro	Largo	Envase
Conector Losa Colaborante - Galvanizado Mecánico			
01CNL	50mm	95mm	50 U

Clavo Losa Colaborante (t/spit) - Zincado Brillante			
01CLC	3.7	1"	100 U

Fulminante		
01FD25	FUL DISCO CAL 25	100 U



- Mínimo daño al revestimiento galvanizado de la placa colaborante.
- Rápida y simple instalación.
- No requiere de costoso soporte eléctrico.
- Galvanizado mecánico permite mejor agarre entre el conector y el concreto y prolongada resistencia a la corrosión.
- Estable en cualquier condición de tiempo y humedad.
- Simple inspección para verificar correcta instalación.
- Seguridad en la fijación de la chapa a la viga.
- Resistencia al corte de 32.72KN para ser usado en viga con espesores de ala mayor o igual 6mm.
- Para espesores mínimo de losa 108mm.
- Facilidad de transporte.
- Rápidez de montaje.
- Seguridad y facilidad de instalación.
- Reducción de los plazos de construcción.


DATOS TECNICOS

SERVICIOS DE INSTALACIÓN


- Brindamos servicio de instalación con personal calificado con años de experiencia.

HERRAMIENTA INSTALACIÓN

- Martillo de Disparo SPIT P-230
- SPIT -230
- Clavo SBR -14

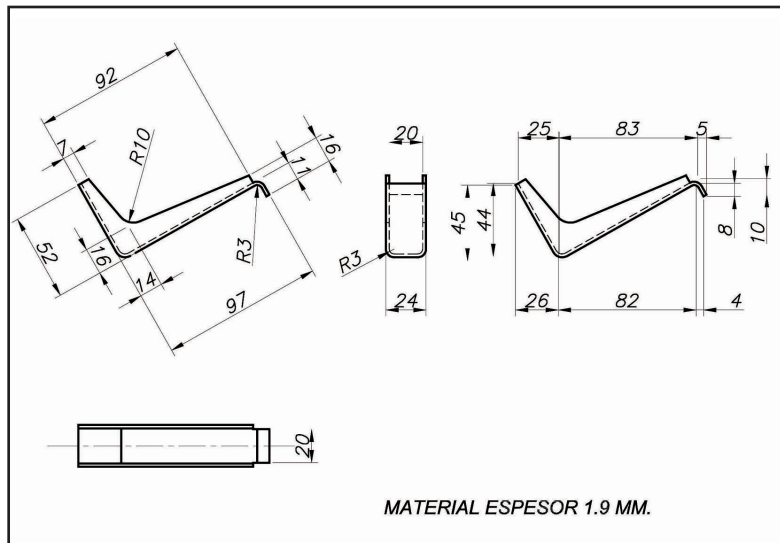

INFORME ENSAYO IDIEM 311005

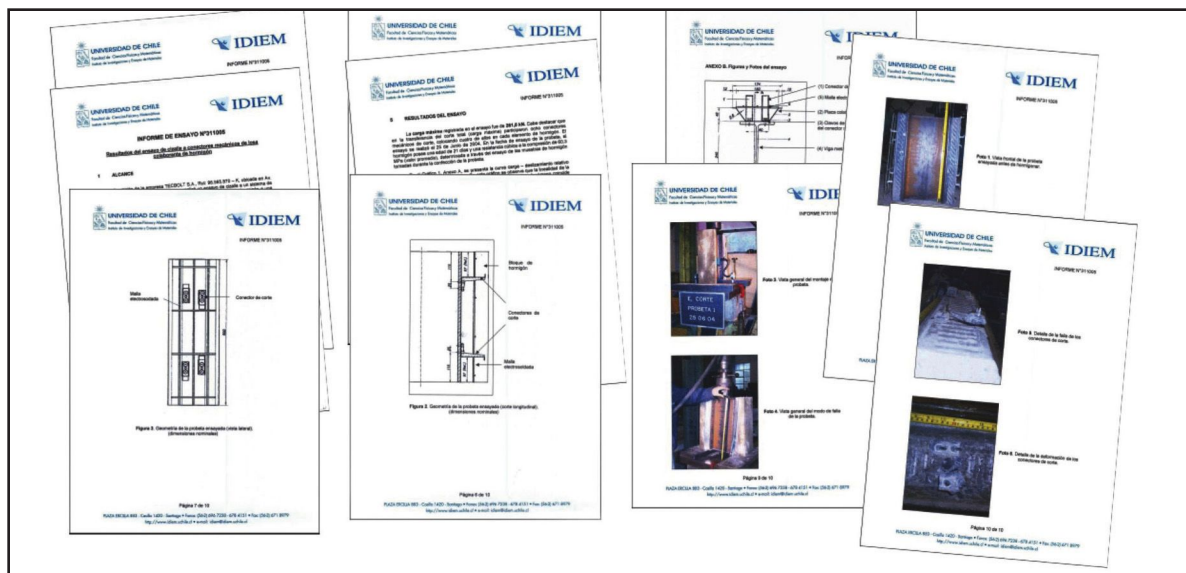

(Disponible en pdf)