

CONCRETO

TARUGO CLAVO





TARUGO CLAVO

Usos generales tales:

- Instalación de marcos, para puertas y ventanas.
- Fijación de maderas y metales a superficies de concreto, ladrillos y bloques de cemento.



EL DISEÑO DE LOS
TARUGOS PUEDE
EXPERIMENTAR CAMBIOS,
PERO LA APLICACION
ES LA MISMA.

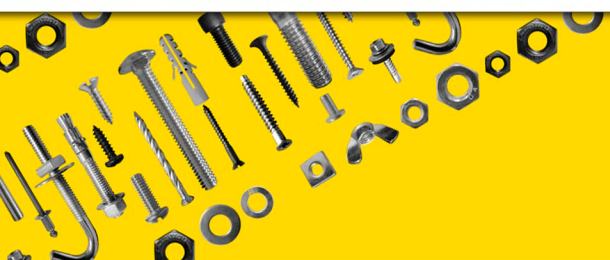

Av. Gladys Marín N° 5760
Estación Central
Santiago - Chile
Fono: 2 476 7000


 **mamut**
www.fijaciones.com

TARUGO CLAVO NYLON


CARACTERISTICAS

Código	Diámetro "D"	Largo "L"	Envase	Diámetro Cabeza "A"	Diámetro Perforac.	Profundidad Perforac.	Espesor máx. fijar
Zincado Iridiscente							
01TRC	5.0	30	50 U	7.0 mm	5.0 mm	45 mm	5 mm
02TRC	5.0	50	50 U			65 mm	25 mm
03TRC	6.0	35	50 U	8.5 mm	6.0 mm	50 mm	10 mm
04TRC	6.0	60	50 U			75 mm	30 mm
05TRC	6.0	80	50 U			95 mm	50 mm
06TRC	8.0	65	50 U	10.0 mm	8.0 mm	80 mm	30 mm
07TRC	8.0	80	50 U			95 mm	40 mm
08TRC	8.0	100	50 U			115 mm	60 mm
09TRC	8.0	120	50 U			135 mm	80 mm
10TRC	8.0	140	50 U			155 mm	100 mm


- El tornillo clavo está construido en acero y recubrimiento de zincado iridiscente, resistente a la corrosión.
- El tarugo está fabricado con 100% de nylon (poliamida) indeformable y resistente a los agentes ambientales, soportando temperaturas que oscilan entre - 40 y +80 Cº. Otorgan una muy larga vida útil.

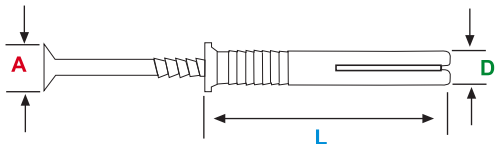

COMO SE USA



Orificio guía.



Hacer avellanado.




Termino del Avellanado para fijar el tarugo.




Martillar el tarugo.




Golpear hasta quedar a ras de la madera.




Inserte el tornillo clavo.



Golpear el tornillo.



El tornillo queda a ras de la madera.



Atornillado para apriete final.

DATOS TECNICOS

Rosca del tornillo es helicoidal, permite clavar y atornillar fácilmente.

