


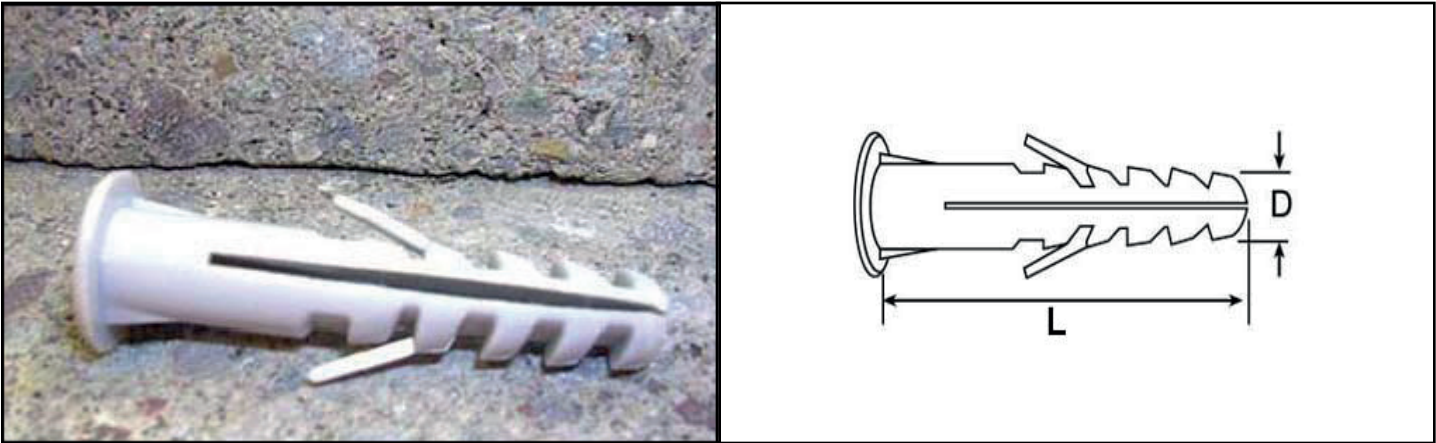

TARUGO NYLON CON TOPE

Código	Diám.	Largo "L"	Envase		Diámetro Perforac. "D"	Profundidad Perforac. "A"	Rango Tornillo a usar mm	Resistencia Tracción		
								número	Hormigón a	Ladrillo b

01TRT	M-5	25	100	U		5 mm	30 mm	3.0 - 4.0	#4-#7	130	100
02TRT	M-6	30	100	U		6 mm	35 mm	4.0 - 5.0	#7-#10	200	180
03TRT	M-8	40	50	U		8 mm	45 mm	4.5 - 6.0	#9-#12	320	300
04TRT	M-10	50	25	U		10 mm	55 mm	6.0 - 8.0	#12-5/16"	500	

01TRT-F	M-5	0	210	U	30b/7u						
02TRT-F	M-6	0	150	U	30b/5u						
03TRT-F	M-8	0	150	U	30b/5u						
04TRT-F	M-10	0	120	U	30b/4u						

01TRT-G	M-5	0	250	U	10b/25u						
02TRT-G	M-6	0	150	U	10b/15u						
03TRT-G	M-8	0	150	U	10b/15u						
04TRT-G	M-10	0	80	U	10b/8u						

Embalaje Blister

Código	Diám.	Largo "L"	Envase		Diámetro Perforac. "D"	Profundidad Perforac. "A"	Rango Tornillo a usar mm	Resistencia Tracción		
								número	Hormigón a	Ladrillo b

Pavonado

01TRT-BM	M-5	25	120	U	10b/12u	5 mm	30 mm	3.0 - 4.0	#4-#7	130	100
02TRT-BM	M-6	30	150	U	10b/15u	6 mm	35 mm	4.0 - 5.0	#7-#10	200	180
03TRT-BM	M-8	40	100	U	10b/10u	8 mm	45 mm	4.5 - 6.0	#9-#12	320	300
04TRT-BM	M-10	50	40	U	10b/4u	10 mm	55 mm	6.0 - 8.0	#12-5/16"	500	

- a) Valores obtenidos en concretos >= H150 usando tornillos para madera con el diámetro máximo del rango indicado.
Para tornillos para Madera Aglomerada hay que considerar valores un 30% menores.
- b) Valores obtenidos en ladrillos macizos usando tornillos para madera con el diámetro máximo del rango indicado.