


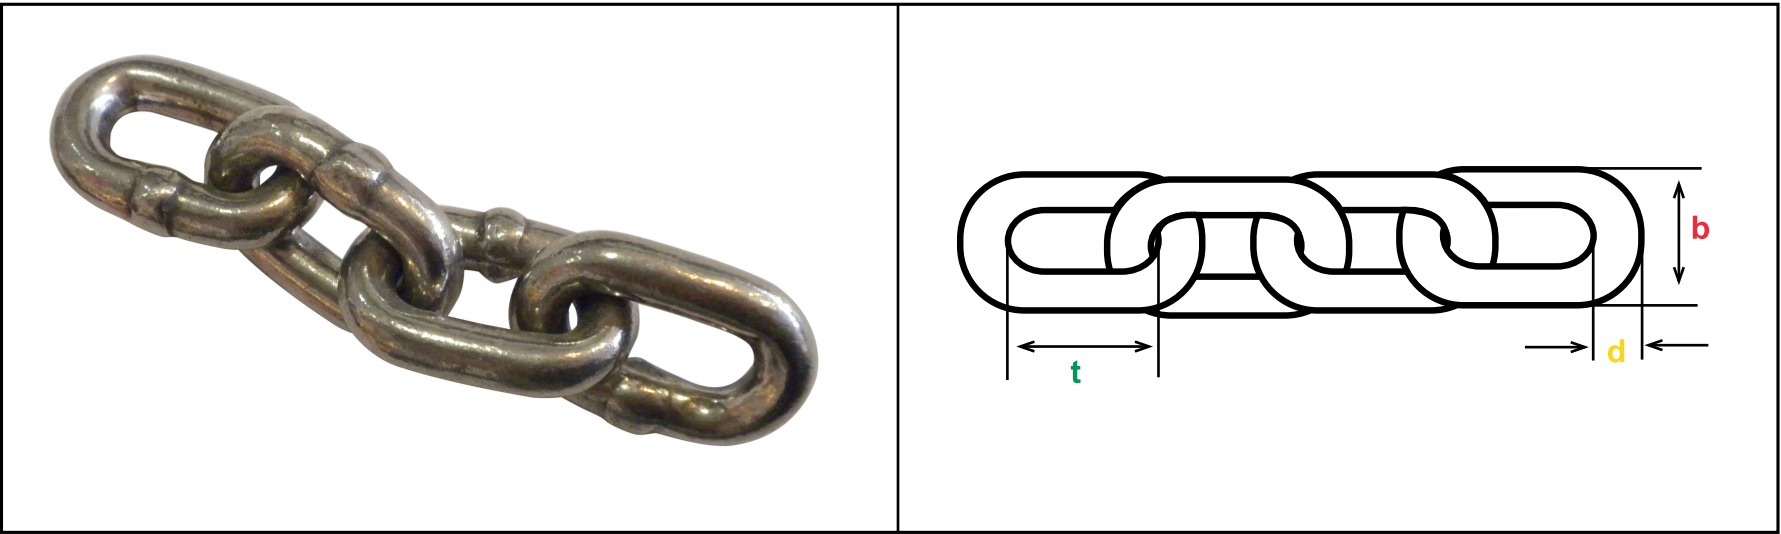

CADENA ESLABON CORTO DIN 766
(Acero Inoxidable AISI 316L)

Código	Diámetro d mm	Paso t mm	b mm	*Carga de Trabajo (Kg)	Peso por metro (Kg)
01CECMI	2,0	13,0	8,0	N/E	0,070
02CECMI	3,0	15,0	11,0	N/E	0,150
03CECMI	4,0	16,0	14,0	300	0,301
04CECMI	5,0	18,5	17,0	560	0,500
05CECMI	6,0	18,5	20,0	800	0,750
07CECMI	8,0	24,0	26,0	1.400	1,400

APLICACIONES:

- Está especialmente recomendada para aplicaciones en que se necesitan requisitos de higiene, una alta resistencia a la corrosión y altas temperaturas, o empleo en ambientes de alta agresividad.
- Empleo principal: industria de alimentación, industria química, textil, papelera, enológica, náutica, pesca, juegos infantiles, etc.
- Estas cadenas no deben ser empleadas para elevación de cargas, medio de transporte o suspensión estática de cargas.

NORMAS:

- Cadena DIN 766

MATERIAL:

- Acero Inoxidable AISI 316L

ACABADO:

- Pulido

N/E = No evaluado

* Carga de trabajo = Carga de ruptura / (Factor de seguridad)= 4

ATENCION: NUNCA exceder la carga de trabajo.

