


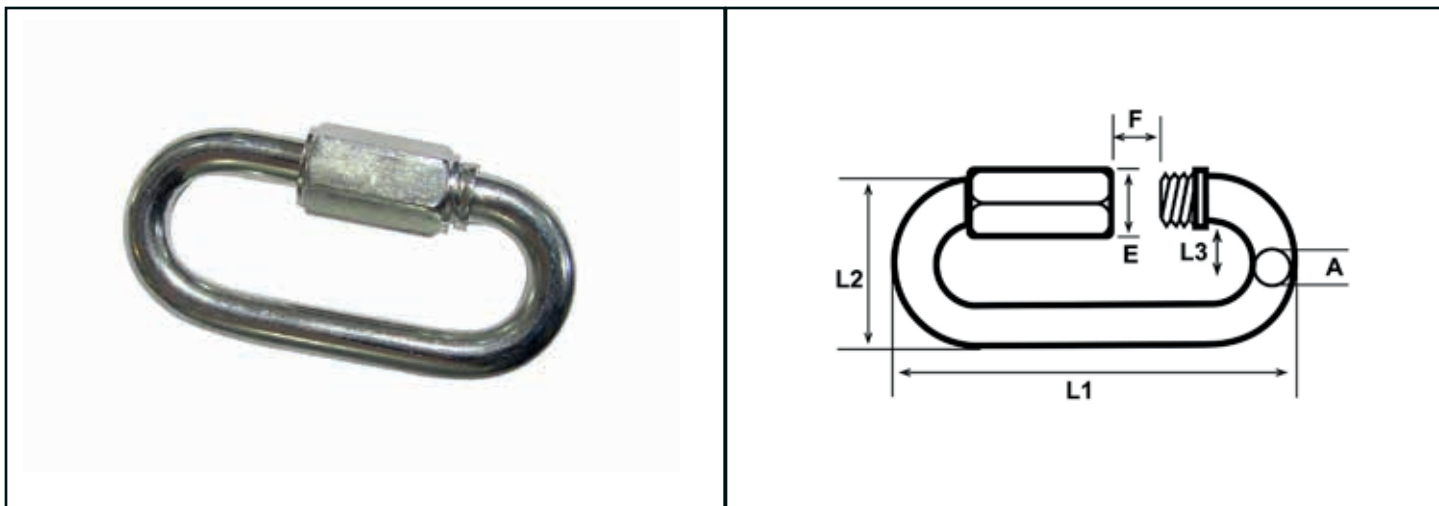

UNION RAPIDA INOXIDABLE

Código	Diámetro "A" (mm)	Largo L1 (mm)	Envase	Apertura "F" (mm)	Altura "L2" (mm)	Usar Llave "E" (mm)	Altura Inter. L3 (mm)	Carga Trabajo *
Inoxidable								
02URX	5	49	5 U	6,3	23,0	9.0 - 11/32	13	320
03URX	6	58	5 U	8,0	27,0	10 - 25/64	15	420
04URX	8	75	5 U	9,5	33,5	14 - 35/64	18	860

* Carga de trabajo=carga de ruptura / F.seg.=4

ATENCIÓN: Nunca exceder la carga de trabajo.

Nunca lo use para elevar personas o manejar cargas sobre personal.