


METAL

AUTOPERFORANTES HEXAGONAL CON Y SIN GOLILLA

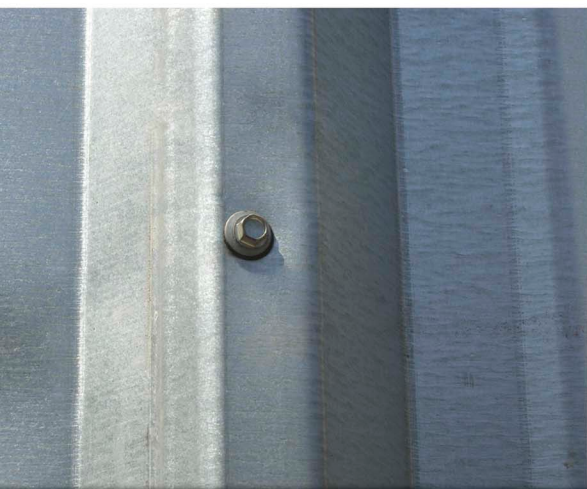

AUTOPERFORANTES HEXAGONAL CON Y SIN GOLILLA

Usos generales tales:

Autoperforante Hexagonal sin golilla:


- Fijación de cubiertas laterales (Instapanel, Formac, etc.) en galpones y estructuras metálicas.
- Instalación de escalerilla eléctrica, tableros eléctricos, a perfiles metálicos.
- Abrazaderas metálicas a perfiles.
- Unión de perfiles metálicos.

Autoperforante Hexagonal con golilla:

- Fijación de cubiertas metálicas expuestas a la interperie.
- Instalación de policarbonatos a perfiles metálicos (para pequeñas superficies).
- Techumbres y cobertizos (techo americano, 5V, Instapanel, Formac).
- Revestimientos metálicos.



Golilla EPDM para sellado hermético.

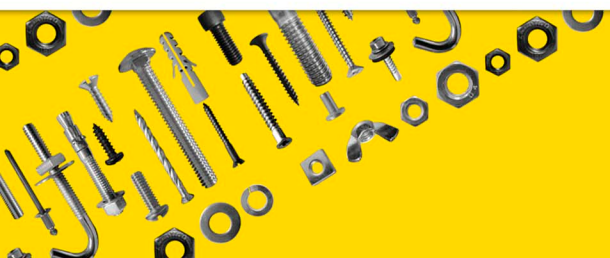

Av. Gladys Marín N° 5760
Estación Central
Santiago - Chile
Fono: 2 476 7000



**mamut**
www.fijaciones.com

AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA

Código	Diámetro	Largo "L" pulg.	Envase	Altura Cabeza "H"	Entre Caras E/C pulg.	Diámetro Rosca "D"	Espesor a Perforar	Diámetro Golilla "A"
Zincado Brillante								
100RLHN	#8-32	1 1/4	200 U	3.4 mm	1/4	4.0 mm	0.8 - 2.5 mm	14 mm
102RLHN	#10-16	5/8	200 U	3.5 mm	5/16	4.8 mm	2.7 - 4.4 mm	12 mm
103RLHN	#10-16	3/4	200 U					
104RLHN	#10-16	1"	200 U					
126RLHN	#10-16	1 1/4	200 U	4.5 mm	5/16	5.4 mm	2.7 - 5.3 mm	14 mm
106RLHN	#12-14	5/8	200 U					
107RLHN	#12-14	3/4	200 U					
108RLHN	#12-14	1"	200 U					
119RLHN	#12-14	1 1/4	200 U					
120RLHN	#12-14	1 1/2	100 U					
109RLHN	#12-14	2"	100 U					
123RLHN	#12-14	2 1/2	100 U					
124RLHN	#12-14	3"	100 U	5.6 mm	3/8	6.2 mm	2.7 - 5.5 mm	16 mm
125RLHN	#12-14	4 1/2"	100 U					
110RLHN	1/4-14	3/4	200 U					
111RLHN	1/4-14	1"	200 U					
112RLHN	1/4-14	1 1/2	100 U					
113RLHN	1/4-14	2"	100 U					
114RLHN	1/4-14	2 1/2	100 U					
115RLHN	1/4-14	3"	100 U					
116RLHN	1/4-14	3 1/2	100 U					
117RLHN	1/4-14	4"	100 U					
118RLHN	1/4-14	4 1/2	100 U					
122RLHN	1/4-14	5 1/2	50 U					
128RLHN	1/4-14	6"	50 U					
127RLHN	1/4-14	7"	50 U					
Envase Pequeño								
103RLHN	#10-16	3/4	100 U	3.5 mm	5/16	4.8 mm	2.7 - 4.4 mm	12 mm
104RLHN	#10-16	1"	100 U	4.5 mm	5/16	5.4 mm	2.7 - 5.3 mm	14 mm
106RLHN	#12-14	5/8	100 U					
107RLHN	#12-14	3/4	100 U					
108RLHN	#12-14	1"	100 U					
119RLHN	#12-14	1 1/4	100 U					
110RLHN	1/4-14	3/4	100 U	5.6 mm	3/8	6.2 mm	2.7 - 5.5 mm	16 mm
116RLHN	1/4-14	3 1/2	50 U					
Empaque: Baldes plásticos								
103RLHN	#10-16	3/4	300 U	3.5 mm	5/16	4.8 mm	2.7 - 4.4 mm	12 mm
104RLHN	#10-16	1"	300 U	4.5 mm	5/16	5.4 mm	2.7 - 5.3 mm	14 mm
107RLHN	#12-14	3/4	300 U					
108RLHN	#12-14	1"	300 U					
120RLHN	#12-14	1 1/2	250 U					
109RLHN	#12-14	2"	150 U					

CARACTERISTICAS

- Recubrimiento Zincado Brillante.
- Diseño de la broca (altamente eficiente) permite perforar variados espesores.
- Golilla EPDM (vulcanizada) tiene como función general generar sello hermético, superior a Neopren o Goma.
- Tiene gran elasticidad y vida útil.
- Golilla de metal galvanizado.
- La golilla aumenta el área de sujeción y agarre. También ayuda a disminuir vibraciones debido a agentes ambientales.

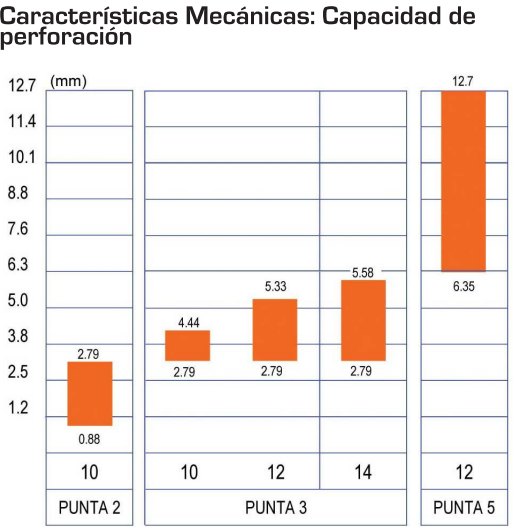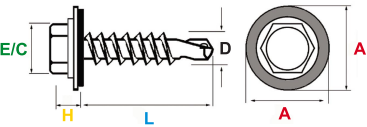


AUTOPERFORANTE HEXAGONAL SIN GOLILLA

Código	Diámetro	Largo "L" pulg.	Envase	Altura Cabeza "H"	Entre Caras E/C pulg.	Diámetro Rosca "D"	Espesor a Perforar	Numero de broca
Zincado Brillante								
02RLHB	#10-16	5/8	500 U	3.5 mm	5/16	4.8 mm	2.7 - 4.4 mm	#3
03RLHB	#10-16	3/4	500 U					
04RLHB	#10-16	1"	500 U					
20RLHB	#10-16	1 1/4	200 U					
05RLHB	#12-14	3/4	100 U	4.5 mm	5/16	5.4 mm	2.7 - 5.3 mm	#3
06RLHB	#12-14	1"	100 U					
09RLHB	#12-14	1 1/4	100 U					
07RLHB	#12-14	1 1/2	100 U					
08RLHB	#12-14	2"	100 U					
21RLHB	#12-14	2 1/2	100 U					
22RLHB	#12-14	3"	100 U					
10RLHB	1/4-14	3/4	500 U					
18RLHB	1/4-14	4 1/2	100 U	5.6 mm	3/8	6.2 mm	2.7 - 5.5 mm	#3
Envase pequeño								
02RLHB	#10-16	5/8	100 U	3.5 mm	5/16	4.8 mm	2.7 - 4.4 mm	#3
03RLHB	#10-16	3/4	100 U					
04RLHB	#10-16	1"	100 U					
10RLHB	1/4-14	3/4	100 U					
				5.6 mm	3/8	6.2 mm	2.7 - 5.5 mm	#3

CARACTERISTICAS

- Cabeza Hexagonal con golilla integrada.
- Diseño de la broca (altamente eficiente) permite perforar variados espesores.
- Tres funciones una sola operación: Taladra - Rosca - Fija.

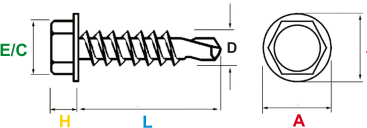

Características Mecánicas de los autoperforantes.

Núm. tornillo	Núm. punta	Tracción				Corte		
		Espesor del material (mm)						
		2.6	3.4	4.0	4.7	2.0	3.0	5.0
		kls	kls	kls	kls	kls	kls	kls
10-16	3	644	868	929	-	750	-	-
12-14	3	685	966	1195	1687	-	1000	-
1/4-14	3	771	1009	1726	1723	-	-	1300