

METAL


REMACHADORAS MANUALES



HR-710



HR-730

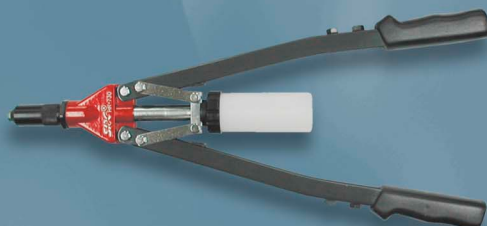

HR-720




SRC-502H



REMACHADORAS

Usos generales tales:

- Uniones de canaletas de zinc.
- Laminas delgadas de acero.
- Mobiliario escolar y universitario.
- Carrocería metálicas.
- Artículos electrodomésticos.
- Uniones de plásticos.
- Todo tipo de maderas y superficies metálicas.
- Trabajo industrial.
- Reparación de techumbres.
- Fabricación de muebles metálicos.
- Instalación de señalética.

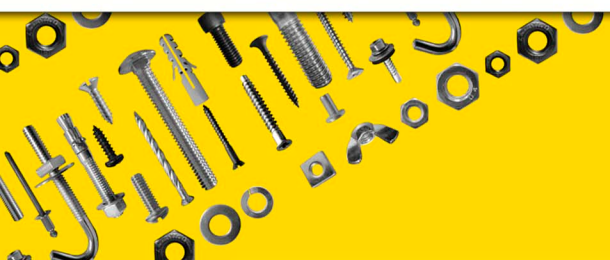

Av. Gladys Marín N° 5760
Estación Central
Santiago - Chile
Fono: 2 476 7000

 **mamut**
www.fijaciones.com

Código	Peso (grs.)	Largo (mm)	Capacidad (mm)	Especificaciones
HR702	530	255	Hasta 4.0mm (5/32") para todos los materiales y hasta 4.8mm (3/16") para aluminio	Cuerpo de acero forjado y mango con superficie rugosa para mayor agarre. Garras y porta-garra fabricado en acero al cromo templado.
HR710	1960	300 C 810 A	Hasta 6.4mm (1/4") para todos los materiales	Diseñada para uso industrial. Punta delgada permite remachar en lugares de difícil acceso. Acordeón reduce la fatiga del agarrador.
HR720	1170	430	Hasta 4.8mm (3/16") para todos los materiales	Diseñada para uso industrial. Largo brazo de palanca reduce fatiga del operador.
HR730	1845	540	540 Hasta 6.4mm (1/4") para todos los materiales	Diseñada para uso industrial con largo brazo de palanca. Diseño de mangos permiten trabajar con alto confort y seguridad. Depósito plástico para acumulación de mandriles.

- Simples y seguros de instalar.
- Permite unir materiales de difícil acceso o cuando existe un lado ciego.
- Evitan el maltrato a las superficies.
- Grandes fuerzas de agarre y unión.
- A prueba de vibraciones.
- Para su instalación se requiere de una remachadora.
- Mandril (o clavo) zincado.


DATOS TECNICOS - REMACHES SUGERIDOS PARA USAR CON REMACHADORAS

REMACHE TIPO POP CUERPO ALUMINO / ESPARRAGO ACERO

Código	Diámetro "D" mm	Largo "L" mm	Envase	Diámetro "D1" mm	Rango de Agarre, mm	Diámetro Broca, mm	Resistencia, kg Tracción./ Ciz.	Remachadora Sugerida
01RTP	3.2	6.0	1.000 U	6.1	1 - 3	3.3	140 / 90	PWL30 SRC502H HR720
02RTP		8.0			3 - 5			
03RTP		10.0			5 - 7			
04RTP		12.0			7 - 9			
05RTP		15.0			9 - 12			
06RTP		18.0			12 - 15			
19RTP	4.0	6.0	1.000 U	7.7	1 - 3	4.1	222 / 150	PWL30 SRC502H HR720 HR710
07RTP		8.0			3 - 5			
08RTP		10.0			5 - 7			
09RTP		12.0			7 - 9			
10RTP		15.0			8 - 11			
11RTP		18.0	500 U		11 - 14			
12RTP		21.0			14 - 18			
24RTP		25.0			18 - 22			
25RTP		30.0	250 U		22 - 26			
23RTP	4.8	6.0	500 U	9.2	1 - 3	4.9	320 / 200	SRC502H HR720 HR710 HR730 PRG540
20RTP		8.0			3 - 5			
13RTP		10.0			5 - 7			
14RTP		12.0			6 - 8			
15RTP		15.0			8 - 11			
16RTP		18.0	250 U		11 - 14			
17RTP		21.0			14 - 18			
18RTP		25.0			18 - 22			
21RTP		27.0			22 - 24			
22RTP		30.0			24 - 28			
26RTP		35.0	200 U		28 - 32			
27RTP	6.4	10.0	400 U	12.4	5 - 7	6.6	540 / 400	HR710 HR730 PRG540 PRG5200
28RTP		12.0			7 - 9			
29RTP		15.0	350 U		8 - 11			
30RTP		18.0	300 U		11 - 14			
31RTP		21.0	250 U		14 - 18			
32RTP		25.0			18 - 22			
33RTP		31.0	200 U		22 - 26			


REMACHE TIPO POP

- Este producto lo puede encontrar en:
- Envase pequeños.
- Envase balde plástico.



REMACHE ALA ANCHA

- Ideal para muebles escolares. La fuerza de apriete se divide en una mayor superficie evitando la rotura de la melamina.
- Provee mayor área de apriete lo que permite unir superficies blandas o frágiles.
- Permite fijaciones de agujeros hechos con sobre medida.



REMACHE ALA ANCHA

Código	Diámetro "D" mm	Largo "L" mm	Envase	Diámetro "D1" mm	Rango de Agarre, mm	Resistencia, kg Tracción/Cizalle	Diámetro Broca, mm	Remachadora sugerida
16RTPA	4.8	18.0	250 U	16	11 - 13	222 / 140	4.9	HR720
17RTPA		21.0			13 - 16			
18RTPA		24.0			15 - 19			
20RTPA		27.0			18 - 22			
22RTPA		30.0	150 U		21 - 25			PRG - 540