

METAL


TORNILLO PARA VENTANA PVC



TORNILLOS PARA VENTANA DE PVC:

Usos generales tales:

- Se usa para instalar cerraduras, bisagras fijas y móviles, tiradores.
- Fijar PVC al perfil de acero usado para otorgar mayor firmeza al ventanal o puerta PVC.
- Instalar marcos de ventanas a la muralla perforada a 6mm sin usar tarugo.
- Instalacion de junquillos.
- Union de perfiles de PVC.
- Fijar travesaños y pilares.

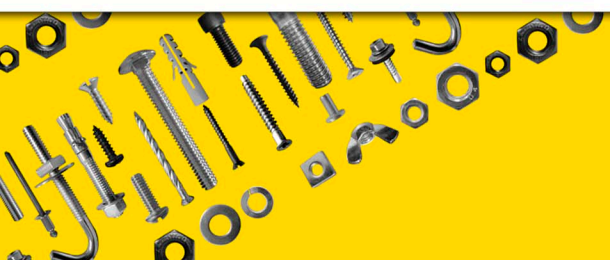

Av. Gladys Marín N° 5760
Estación Central
Santiago - Chile
Fono: 2 476 7000

 **mamut**
www.fijaciones.com

TORNILLO PARA VENTANA PVC

TORNILLO REFUERZO

Código	Diámetro	Largo "L" mm	Envase	Diámetro "A" Cabeza mm	Altura "H" Cabeza mm	Ranura Phillips	Diámetro Ext. Rosca
Zincado Brillante							
20RLPB	# 7 (3.9)	13	500 U	7.30	2.3	# 2	3.1
21RLPB		16					
22RLPB		19					
23RLPB		25					
24RLPB		30					



- Recubrimiento: Zincado brillante.
- Son autoperforantes.
- Se usa para fijar al perfil de acero usado para otorgar mayor firmeza al ventanal o puerta PVC.

TORNILLO PARA UNION DE PERFILES

Código	Diámetro	Largo "L" mm	Envase	Diámetro "A" Cabeza mm	Altura "H" Cabeza mm	Ranura Phillips	Diámetro Rosca "D"	Torque Min. Kg-cm
Zincado Brillante								
07TADB	# 8-18	80	200 U	8.2	5.7	2	4.1	45
08TADB		100 / 80	100 U					
09TADB		120 / 80						
10TADB		140 / 80						



- Recubrimiento: Zincado brillante e Iridiscente.
- Punta broca # 2 permite perforar espesores acero hasta 2.5 mm.
- Gran longitud de rosca.
- Se usa para union de perfiles de PVC, fijar travesaños y pilares.

TORNILLO COLOCACIÓN DE HERRAJES HI -LO

Código	Diámetro	Largo "L" mm	Envase	Diámetro "A" Cabeza mm	Altura "H" Cabeza mm	Ranura Phillips	Diámetro Ext. Rosca mm	Torque Min. Kg-cm
Zincado Iridiscente								
01PVCA	# 7 (3.9)	25	500 U	7.30	2.3	# 2	3.9	28
02PVCA		38					4.2	35
03PVCA	# 8 (4.2)	25						
04PVCA		38						
Zincado Brillante								
B01PVCA	# 7 (3.9)	25	500 U	7.30	2.3	# 2	3.9	28
B02PVCA		38					4.2	35
B03PVCA	# 8 (4.2)	25						
B04PVCA		38						



- Recubrimiento: Zincado brillante e Iridiscente.
- Hilo HI - LO, especial para plásticos y PVC.
- Son autoperforantes.
- Se usa para instalar cerraduras, bisagras fijas y móviles, tiradores.

TORNILLO REPOSICIÓN PUNTA ESPADA HILO HI - LO

Código	Diámetro	Largo mm	Envase	Diámetro "A" Cabeza mm	Altura "H" Cabeza mm	Ranura Phillips	Diam. Ext. Rosca mm	Torque Min. Kg-cm
Zincado Iridiscente								
01PVCE	# 10 (4.8)	25	250 U	7.3	2.3	# 2	4.9	56
02PVCE		38						
Zincado Brillante								
B01PVCE	# 10 (4.8)	25	250 U	7.3	2.3	# 2	4.9	56
B02PVCE		38						



- Recubrimiento: Zincado brillante e Iridiscente.
- Rosca HI - LO, especial para plásticos y PVC.
- Son autoperforantes.
- Su punta espada penetra en el perfil.
- Se usa para reinstalar diferentes herrajes, cerraduras, bisagras fijas y móviles, tiradores

TORNILLO CABEZA BARRIL

Código	Diámetro	Largo "L" mm	Envase	Diámetro "A" Cabeza mm	Altura "H" Cabeza mm	Ranura Phillips	Diámetro Rosca	Torque Min. Kg-cm
Zincado Brillante								
01PVCB	# 8 (4.2)	3/8	100 U	9.0	5.7	2	4.1	45



- Recubrimiento: Zincado Brillante.
- Se usa para instalacion de junquillos.

TORNILLO INSTALACIÓN DE OBRA TORX

Código	Diámetro	Largo "L" mm	Envase	Diámetro "A" Cabeza mm	Altura "H" Cabeza mm	Ranura Torx	Diám. Rosca		Torque Min. Kg-cm
							Punta	Base	
Zincado Iridiscente									
01PVCC-K	M 7.5 / 6.5	60 / 25	100 U	11.0	3.5	T 30	6.5	7.5	204
02PVCC-K		70 / 25							
03PVCC-K		80 / 25							
04PVCC-K		90 / 25							
05PVCC-K		100 / 25							
06PVCC-K		110 / 25							
07PVCC-K		120 / 25	50 U						
08PVCC-K		150 / 25							
09PVCC-K		180 / 25							



- Ranura TORX para un máximo apriete.
- Cada caja viene con una punta de regalo.
- Baja altura de la cabeza permite su ocultamiento utilizando tapas plásticas.
- Rosca con dos diámetros para facilitar instalación y apriete en superficies de concreto.
- Rosca extremadamente dura genera rosca en paredes de concreto.
- Se usa para instalar marcos de ventanas a la muralla perforada a 6 mm sin usar tarugo.

TORNILLO UNION PVC

Código	Diámetro	Largo "L" mm	Envase	Diámetro "A" Cabeza mm	Altura "H" Cabeza mm	Ranura phillips	Diametro Ext. Rosca mm	
Zincado Brillante								
01TUPV	#6 (3.5)	8.5	500 U	7.0	1.7	# 2	3.2	
Zincado Iridiscente								
01TUPV	#6 (3.5)	8.5	500 U	7.0	1.7	# 2	3.2	
Zincado Negro								
01TUPV	#6 (3.5)	8.5	500 U	7.0	1.7	# 2	3.2	



- Recubrimientos disponibles: Ranura phillips, zincado brillante, iridiscente y negro.
- Su aguda punta le permite instalarse sin perforación piloto.
- Cono bajo cabeza permite su fácil ocultamiento.
- Tratamiento térmico le aporta dureza y tenacidad.
- Su principal aplicación es la unión de perfiles de PVC.

TAPAS TORNILLO PVC

Código	Diámetro	Envase	Diámetro "A" Cabeza mm	Altura "H" Cabeza mm	Color		
Zincado Brillante							
01TPVC	14.5	100 U	14.5	4.5	BLANCO		
02TPVC					CAFÉ		

- Colores disponibles: blanco y café.
- Excelente presentación y acabado del ventanal.
- Evita la oxidación en ambientes agresivos.
- Posee borde interno retenedor para un agarre a presión.
- Se usa para esconder la cabeza y mejorar la presentación de ventanas y puertas.