



METAL

TUERCA REMACHABLE

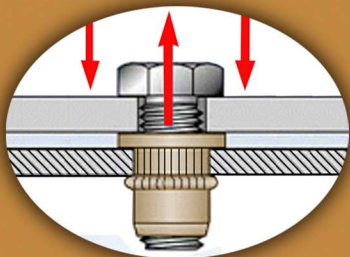

Zincado Iridiscente
otorga gran resistencia
a la corrosión

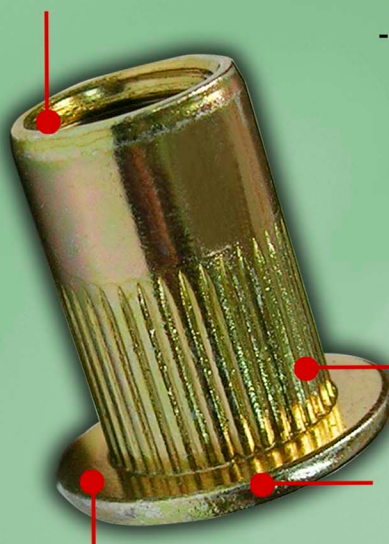

TUERCA REMACHABLE

Usos generales tales:

- Hierro, aluminio y demás láminas metálicas.
- Plásticos laminados o reforzados, acrílicos y policarbonatos.
- Se utiliza en la industria de la climatización, radiadores, tableros eléctricos, butacas desmontables, muebles de oficina, electrodomésticos, barras antivuelco, etc.
- Otros usos: gabinetes, marquesinas, carteles, señalización, silos, galpones, automóviles, máquinas agrícolas, bicicletas, embarcaciones, carrocerías y herrajes.

Se adapta muy fácilmente
al plástico, resinas
y a todos los metales

No requiere ningún retoque
después de su colocación, incluso
en piezas ya revestidas o
pintadas, se puede montar en
cualquier fase de producción


Su colocación en ciego
es irremplazable para usar
en perfiles abiertos o cerrados
(accesibles por un solo lado),
secciones tubulares y huecas,
cajones, etc.



Remachadora
Neumática
Modelo SN-10 / SN-6



Remachadora
modelo HN-02
con accesorios.

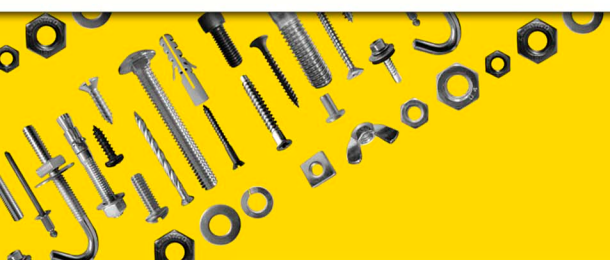

Av. Gladys Marín N° 5760
Estación Central
Santiago - Chile
Fono: 2 476 7000


 **mamut**
www.fijaciones.com

TUERCA REMACHABLE

Código	Diámetro	Largo total "L" mm	Envase	Diámetro "B" mm	Altura "S" Cabeza, mm	Diámetro "O" Broca mm	Rango de "E" Agarre, mm	Tracción kg	Torque Nm	Remachadora adecuada
05BRN	M4 - 0.7	11	100 U	9	0.8	6.0	0.3 - 3.0	720	6	HN02 SN06
01BRN	M5 - 0.8	13	100 U	10	1.0	7.0	0.3 - 3.0	1,05	8	
02BRN	M6 - 1.00	16	100 U	13	1.5	9.0	0.5 - 4.0	1,72	15	
03BRN	M8 - 1.25	18	100 U	15	1.5	11.0	0.8 - 4.0	2,46	32	SN10
04BRN	M10 - 1.50	21	50 U	19	1.7	13.4	1.0 - 5.0	3,05	50	


CARACTERISTICAS TUERCA

- La tuerca remachable es la solución para tener una rosca resistente sobre una pieza delgada.
- Se adapta muy fácilmente al plástico, resinas y a todos los metales.
- Su colocación en ciego es irremplazable para usar en perfiles abiertos o cerrados (accesibles por un solo lado), secciones tubulares y huecas, cajones, etc.
- No requiere ningún retoque después de su colocación, incluso en piezas ya revestidas o pintadas, se puede montar en cualquier fase de producción.
- Además de su práctica y rápida aplicación, permite una fijación desmontable.

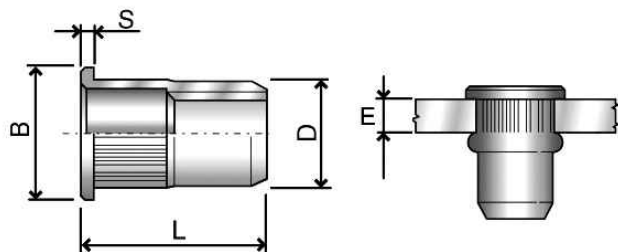

CARACTERISTICAS REMACHADORA HN 02


- Se incluye Kit de accesorios con mandril para tuerca : M4, M5, M6, M8 y M10.
- Peso: 1,64 kilos - Largo: 440 mm.
- Capacidad: tuercas de acero, aluminio, acero inoxidable; desde M4 a M10.
- Anillo superior "A" permite la regulación del recorrido del mandril de tracción.
- Anillo "B" permite regular la apertura de los mangos de la herramienta, y con esto la fuerza de tracción.
- Palanca "C" permite el rápido roscado y desenroscado del mandril en la tuerca.

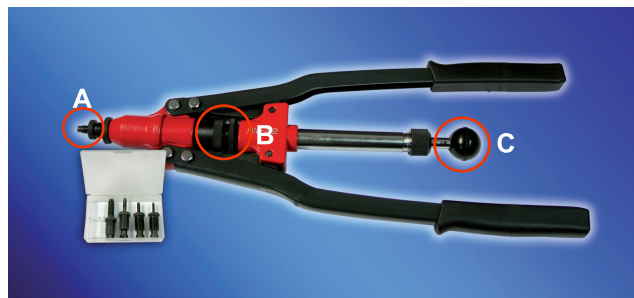

COMO SE USA



Se rosca la tuerca sobre el mandril de tracción de la herramienta.




Insertar la tuerca en el mandril. El orificio debe tener una tolerancia máx. de 0,1mm.




La fuerza de tracción que se produce sobre la tuerca; la parte no roscada de la tuerca se expande radialmente.




Fijada la tuerca, el mandril se desenrosca y se saca con facilidad dejando la rosca totalmente intacta.



Salida de la remachadora, tuerca instalada.



Se monta la pieza que hay que atornillar, obteniendo una unión rápida y resistente.



Término de la fijación.