


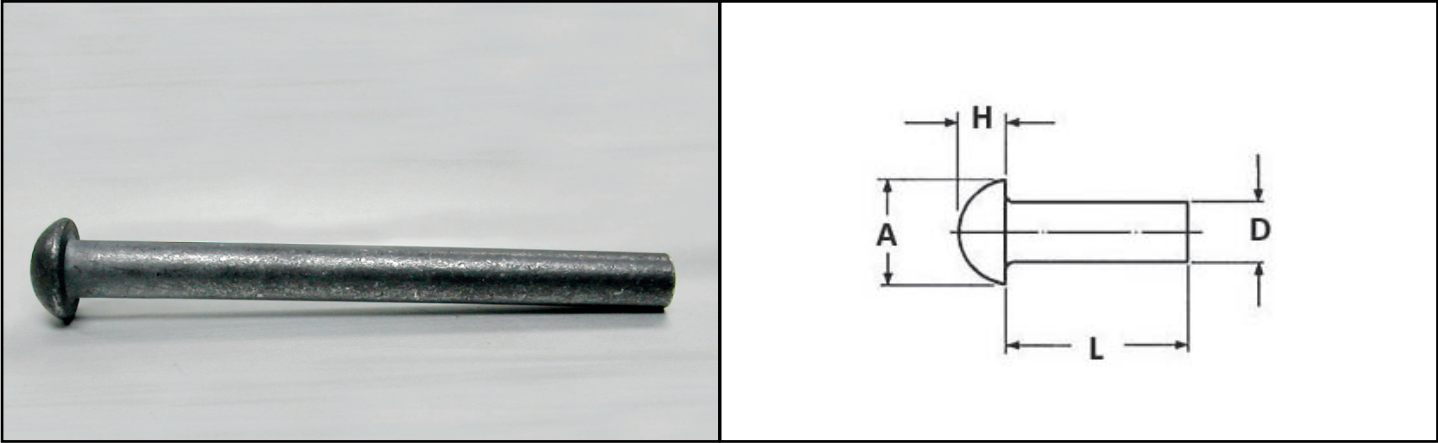

REMACHE DE HIERRO CABEZA REDONDA

Código	Diámetro "D" pulg - mm	Largo		Envase	Diámetro "A" mm	Altura "H" mm	Rango de Agarre, mm	Diámetro Broca, mm	Nº piezas por kilo (*)
		Pulg	mm						
01RFR	1/8" - 3,1	1/4	6,3	5	5.5 - 5.9	2.2 - 2.5	1,9 - 3,2	3.5	1.428
02RFR		3/8	9,5				5,0 - 6,4		1.064
03RFR		1/2	12,7				8,2 - 9,6		942
04RFR		5/8	15,8				11,4 - 12,7		667
05RFR		3/4	19,0				14,6 - 15,9		633
06RFR		1"	25,4				20,9 - 22,3		588
07RFR		1 1/4	31,7				27,3 - 28,6		465
08RFR	3/16" - 4,7	3/8	9,5	5	8.2 - 8.8	3.4 - 3.7	2,8 - 4,8	5.0	444
09RFR		1/2	12,7				5,9 - 8,0		370
10RFR		5/8	15,8				9,1 - 11,2		323
11RFR		3/4	19,0				12,3 - 14,3		282
12RFR		1"	25,4				18,6 - 20,7		221
13RFR		1 1/4	31,7				25,0 - 27,0		185
14RFR		1 1/2	38,1				31,3 - 33,4		167
15RFR		1 3/4	44,4				37,7 - 39,7		139
16RFR		2"	50,8				44,0 - 46,1		122
17RFR	1/4" - 6,3	3/8	9,5	5	10.9 - 11.6	4.6 - 4.9	0,8 - 3,2	6.5	218
18RFR		1/2	12,7				3,7 - 6,4		170
19RFR		5/8	15,8				6,8 - 9,6		164
20RFR		3/4	19,0				10,0 - 12,7		143
34RFR		7/8	22,2				13,1- 15,8		131
21RFR		1"	25,4				16,4 - 19,1		118
22RFR		1 1/4	31,7				22,7 - 25,4		100
23RFR		1 1/2	38,1				29,1 - 31,8		89
24RFR		1 3/4	44,4				35,4 - 38,1		74
25RFR		2"	50,8				41,8 - 44,5		68
26RFR	5/16" - 7,9	3/8	9,5	5	13.7 - 14.5	5.7 - 6.1	0,8 - 1,6	8.5	124
27RFR		1/2	12,7				1,4 - 4,8		111
28RFR		5/8	15,8				4,6 - 8,0		95
29RFR		3/4	19,0				7,7 - 11,2		93
30RFR		1"	25,4				14,1 - 17,5		70
31RFR		1 1/4	31,7				20,4 - 23,9		60
32RFR		1 1/2	38,1				26,8 - 30,2		53
33RFR		1 3/4	44,4				33,1 - 36,6		47

Zincado Brillante

B12RFR	3/16	1"	5	K
B14RFR		1 1/2	5	K
B15RFR		1 3/4	5	K

(*) Debido a las tolerancias dimensionales, las unidades por kilo pueden presentar variaciones.