


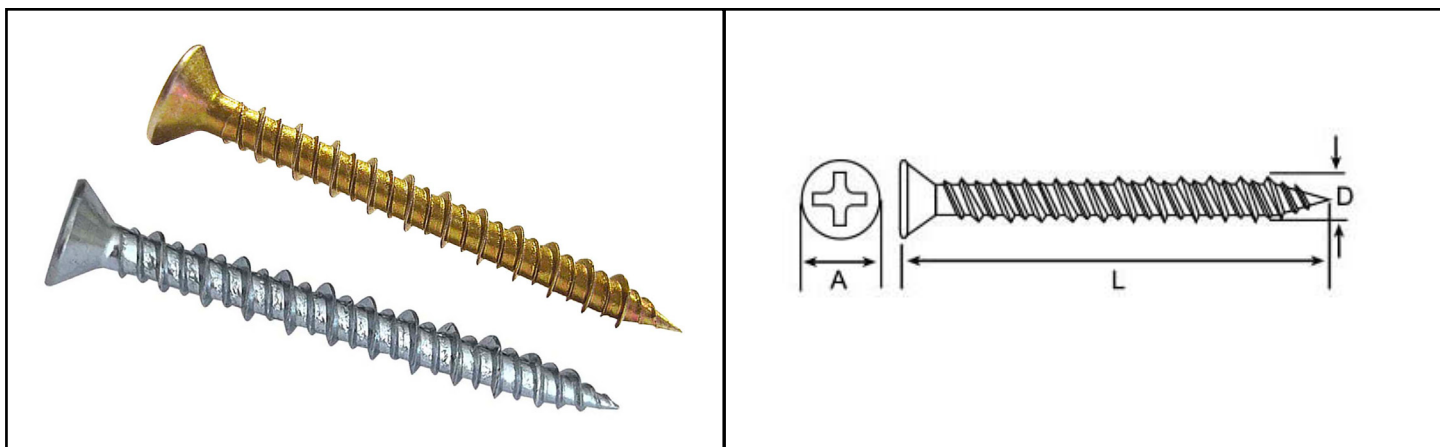

TORNILLO COLOCACION HERRAJES HI - LO


Código	Diámetro	Largo "L", mm	Envase	Diámetro "A" Cabeza, mm	Altura "H" Cabeza, mm	Ranura Phillips	Diámetro Ext. Rosca mm	Torque Min. Kg-cm
--------	----------	------------------	--------	----------------------------	--------------------------	--------------------	---------------------------	----------------------

Zincado Iridiscente

01PVCA	# 7 (3.9)	25	500 U	7.30	2.3	# 2	3.9	28
02PVCA		38						
03PVCA	# 8 (4.2)	25	500 U	7.30	2.3	# 2	4.2	35
04PVCA		38						

Zincado Brillante

B01PVCA	# 7 (3.9)	25	500 U	7.30	2.3	# 2	3.9	28
B02PVCA		38						
B05PVCA	# 8 (4.2)	20	500 U	7.30	2.3	# 2	4.2	35
B03PVCA		25						
B04PVCA		38						
B06PVCA		45						

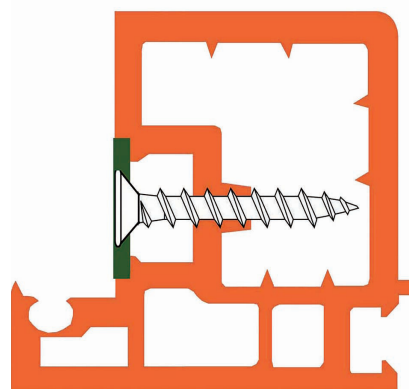

Tornillo Hilo HI - LO, especial para plásticos y PVC.

Se usa para instalar cerraduras, bisagras fijas y móviles, tiradores etc.

